

Как обновить прошивку в IP-камере

Есть несколько способов обновления прошивки в IP-камере:

1. удаленный — с помощью браузера (webcomponents должен быть установлен)
2. с помощью ПО IVMS4200

С помощью браузера

Просмотр Архив Журнал **Настройки** admin | Выход

Локальные настр. Информации Настройки времени **Обслуживание** RS232 DST Обслуживание

Локальные настр.

Основная конфигурация

Расшир конфигурация

Сис.

Сеть

Видео/Аудио

изображение

безопасность

События

Событие SMART

Хранилище

Перезагрузка

Перезагрузка Перезагрузка устройства

По умол.

Возобновить Сброс всех параметров, кроме IP, на заводские

По умол. Восстановление параметров по умолчанию

Импорт файла конфиг.

Файл конфигу... Выбор Импорт

Статус

Экспорт файла конфиг.

Рез. Коп

удалённое обновление

ПО Выбор Обновить

Статус

Примечание: Процесс обновления займет от 1 до 10 минут, пожалуйста, не выключайте устройство. Устройство будет автоматически перезагружено после обновления.

Иллюстрация 1: Прошивки версии 5.3 и ниже

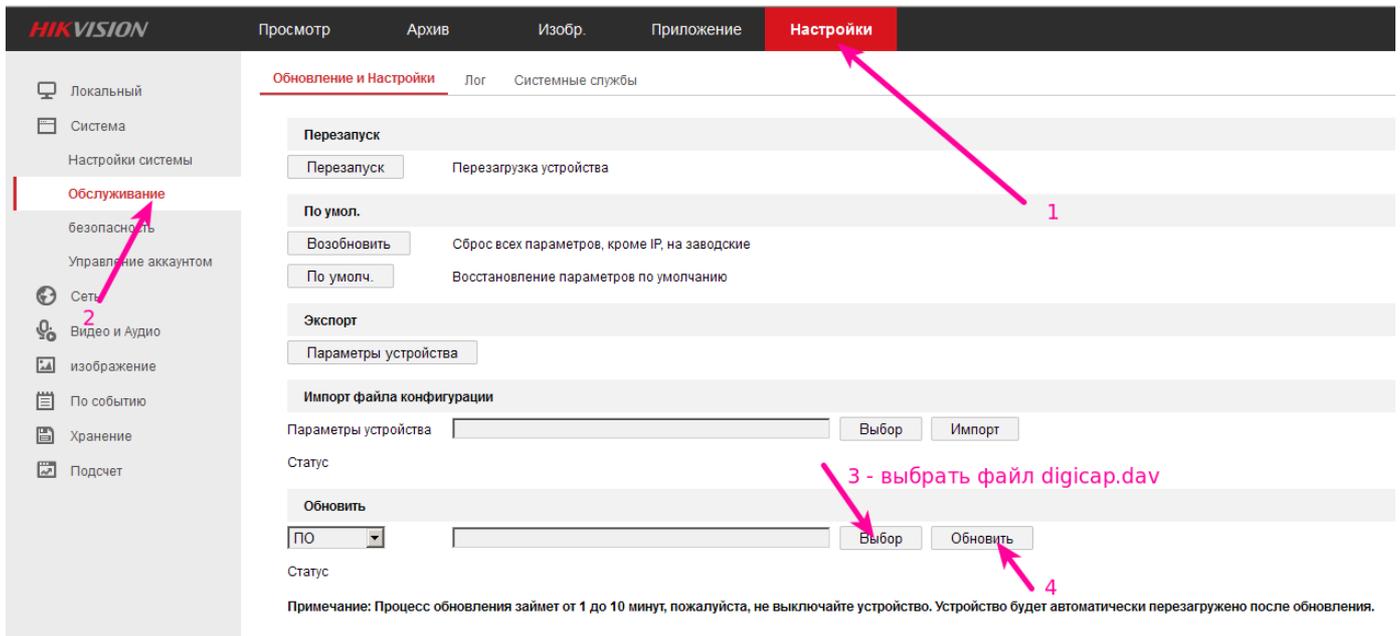


Иллюстрация 2: Прошивки версии 5.3.3 и выше

С помощью IVMS4200

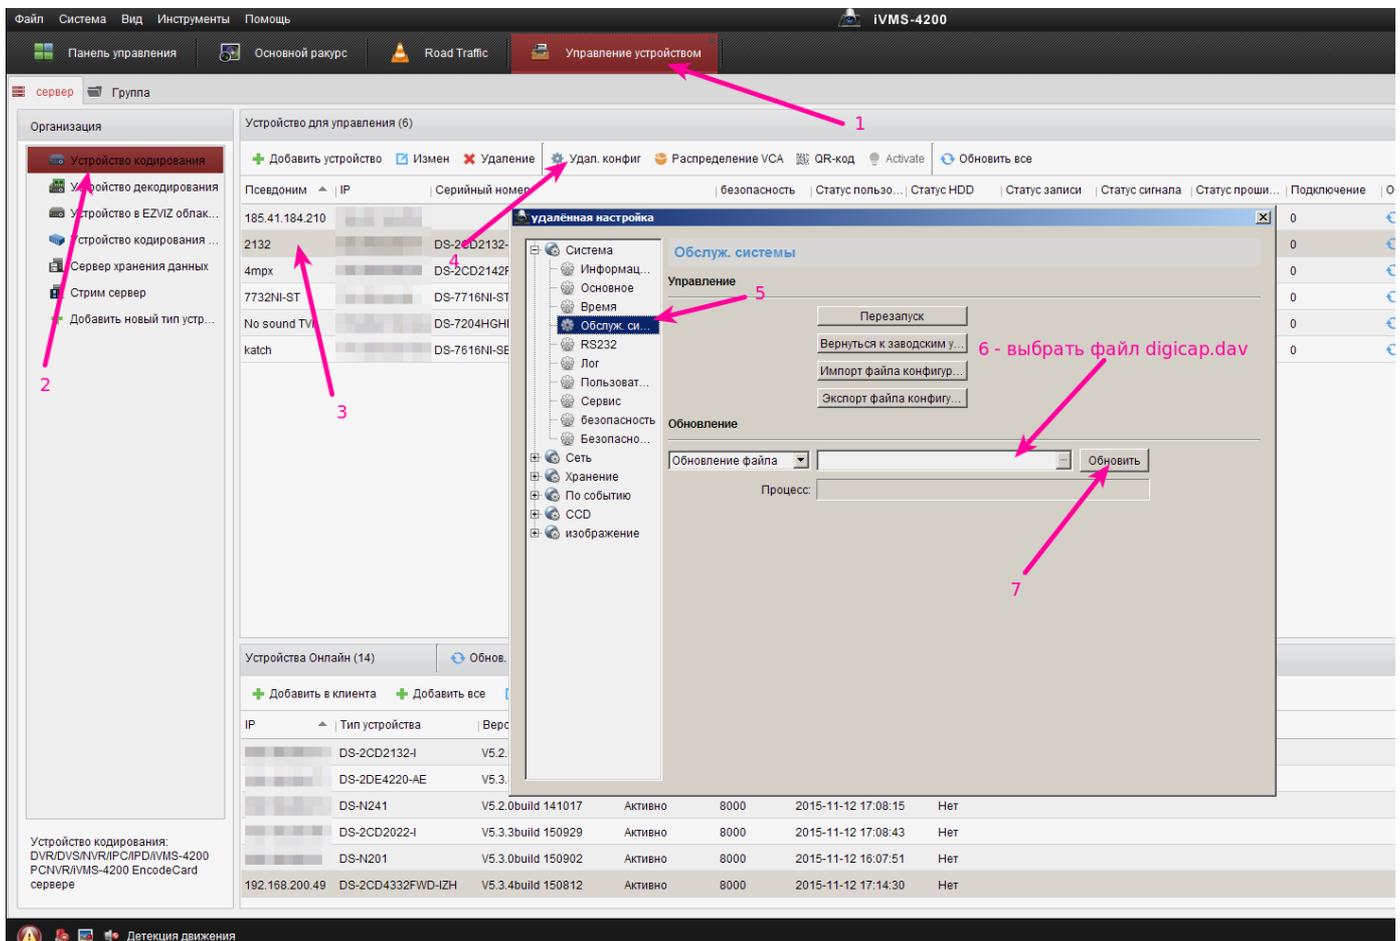


Иллюстрация 3: Прошивка через IVMS4200