

## Настройка домофонов на прошивках 1.5+ и терминалов DS-K1T50XSF

В прошивках 1.5.0 было реализовано добавление двух терминалов в домофон, на предыдущих версиях можно было добавить только один.  
На текущий момент доступна только англоязычная прошивка для терминалов доступа.

Прошивка для терминалов доступа — [скачать](#)

Прошивка 1.5 для домофона — [скачать](#)


(После обновления обязательно сделайте полный сброс настроек домофона)

Клиент IVMS-4200 версии 2.8.1.4 или более новый - [скачать](#)


**Перед началом переключите язык домофонов и IVMS-4200 на английский.**

### 1. Начнем с настройки терминала.

Как и с любым другим устройством Hikvision, потребуется провести активацию устройства и настроить параметры IP. После добавления устройства в IVMS-4200 переходим в раздел **Access Control**

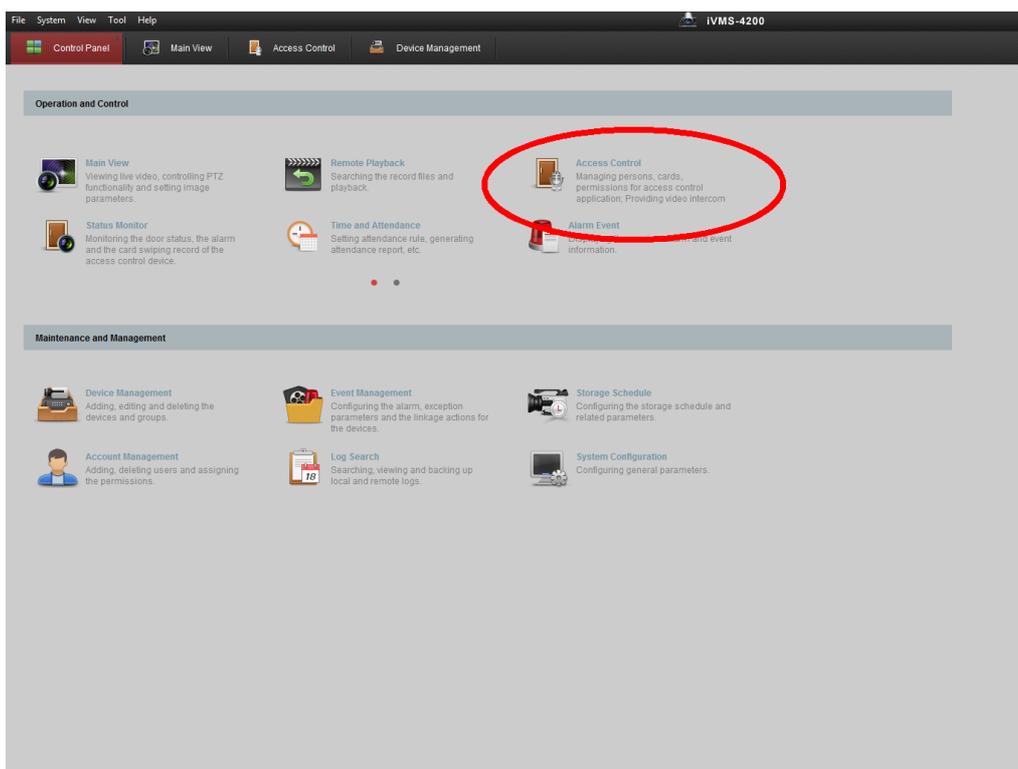


Далее нам нужен раздел Advanced Functions в котором мы включаем параметр который отмечен на скриншоте.

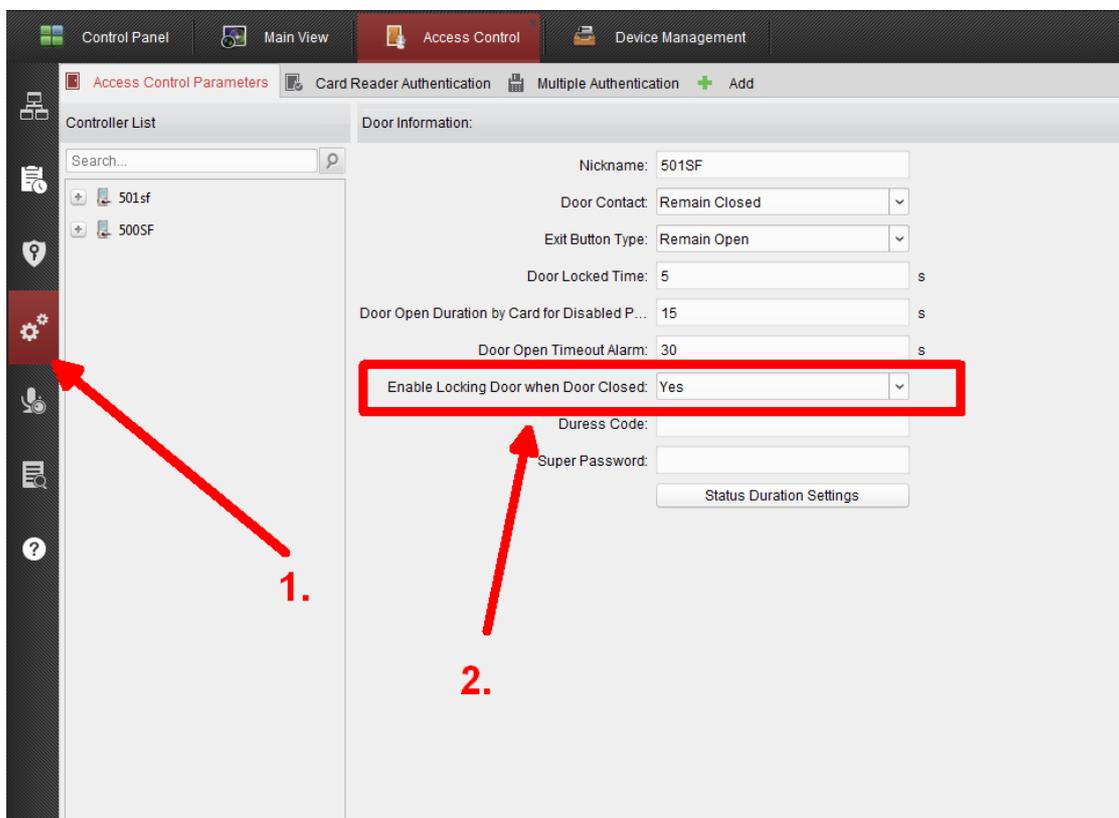


На этом настройка терминала закончена.

## 2. Настройка домофона.

Идентификатор устройства оставляем по умолчанию.

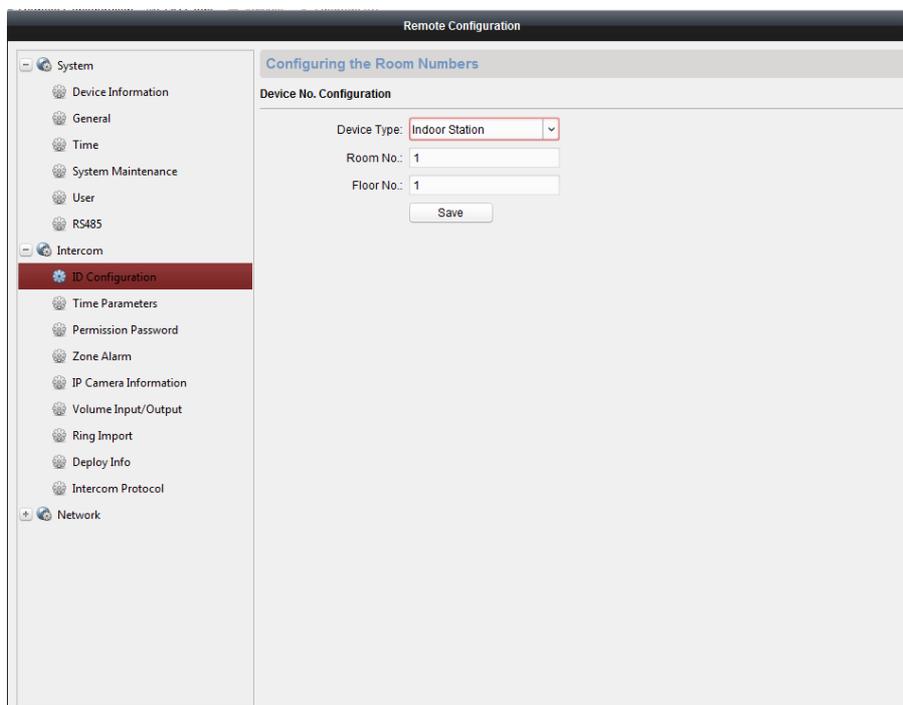

Переходим в подраздел Network – Linked Network Configuration где прописываем IP терминалов. Обязательно указываем тип вызывной панели V.

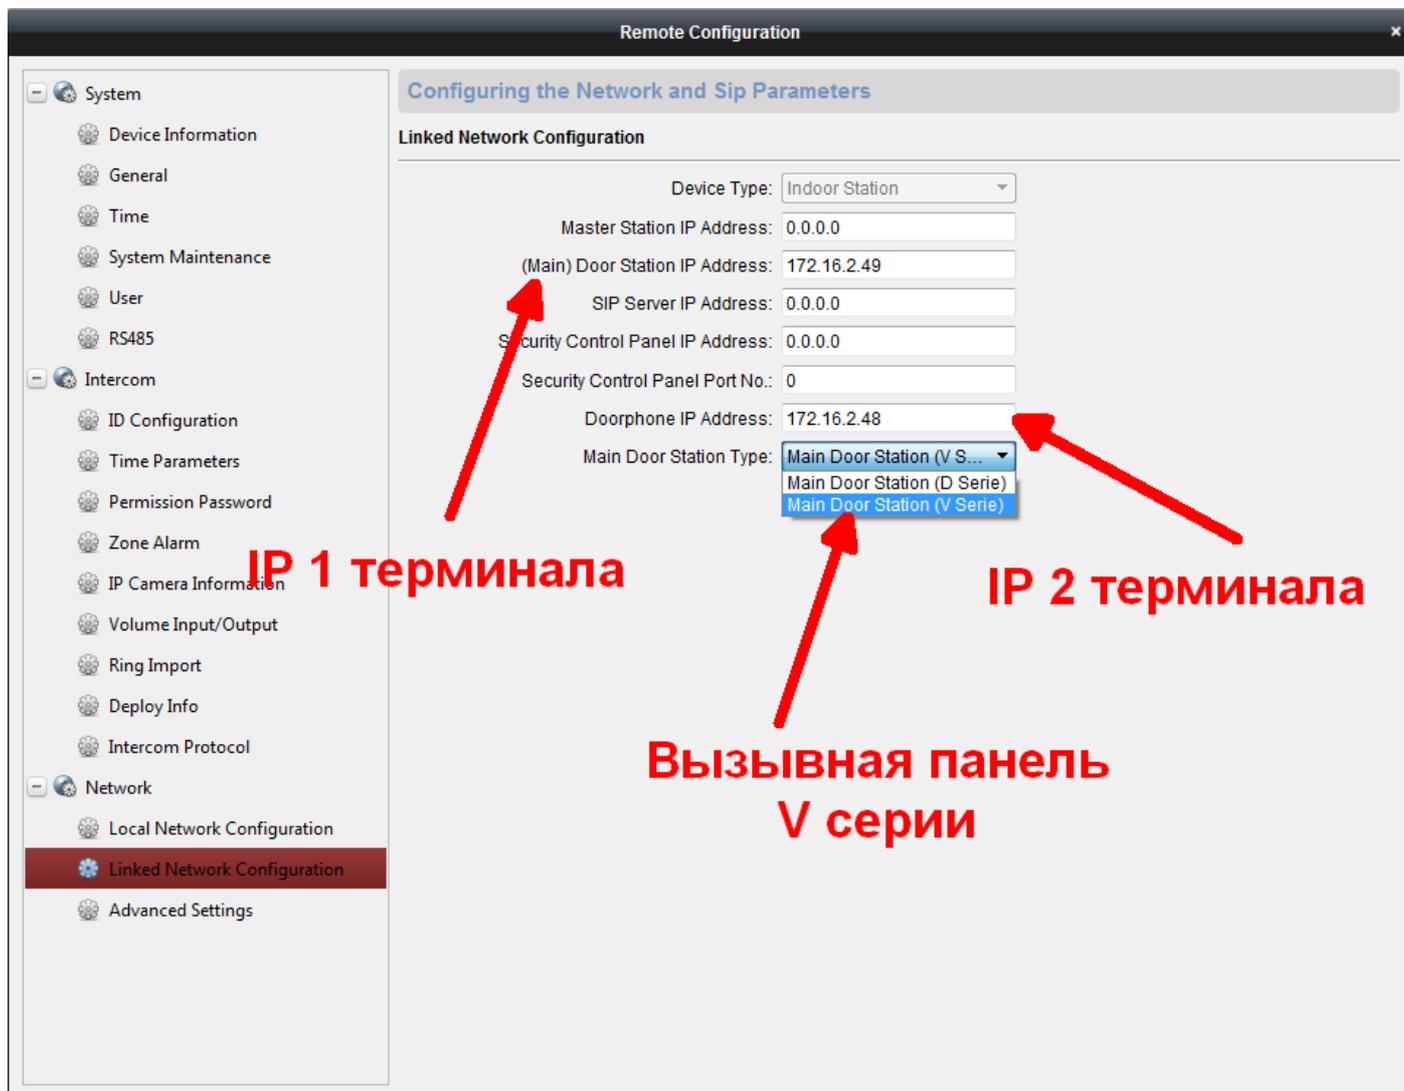

**На этом настройка завершена. Вы великолепны!**

Для написания данной инструкции использовались:

Домофон DS-KH6310-W firmware 1.5.0 180622

Терминал DS-K1T501SF firmware 1.1.0 180730

Терминал DS-K1T500SF firmware 1.1.0 180730

IVMS-4200 v2.8.1.4