



1 Тревога

а) Вариант 1-й


i. (для светодиодов, гудков и пр.)

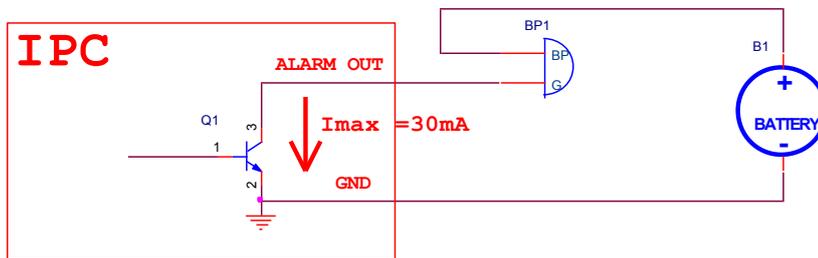

ii.

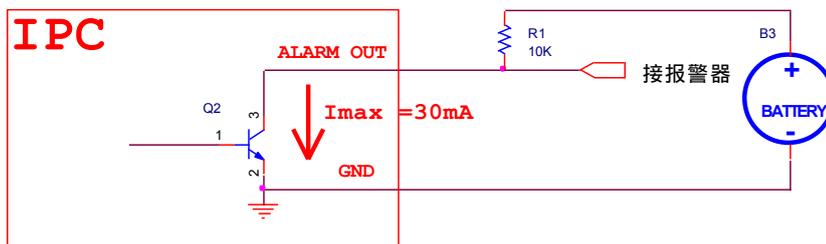

iii. С дополнительным реле

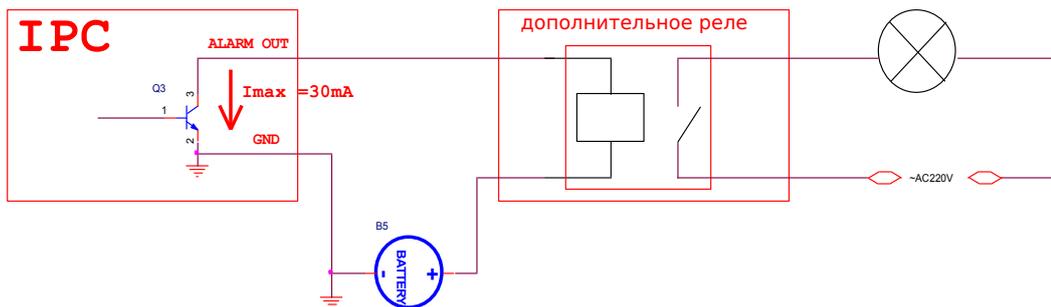

Варианты для камер 1-й, 2-й и 3-й серии


Активный ток не превышать 30 мА, не перепутать полюсы BP1.

Напряжение батареи не превышать 12 в, сопротивление подтягивающего резистора не меньше 4.7 кΩ


Обязательно GND.

б) Вариант 2-й

i. Для макс. потока 1 А

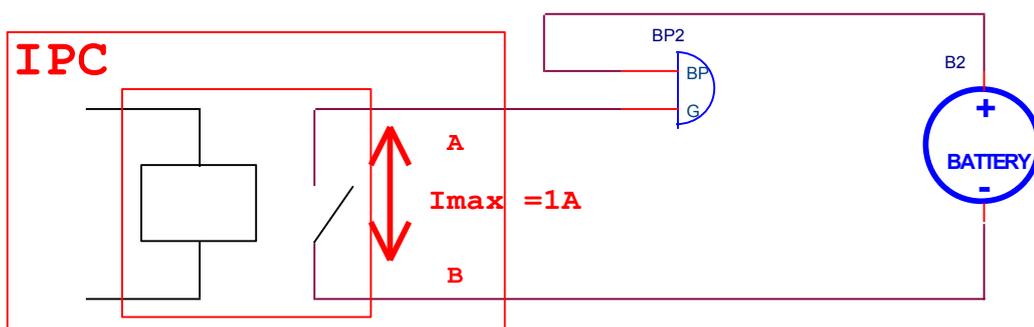

ii. С дополнительным реле

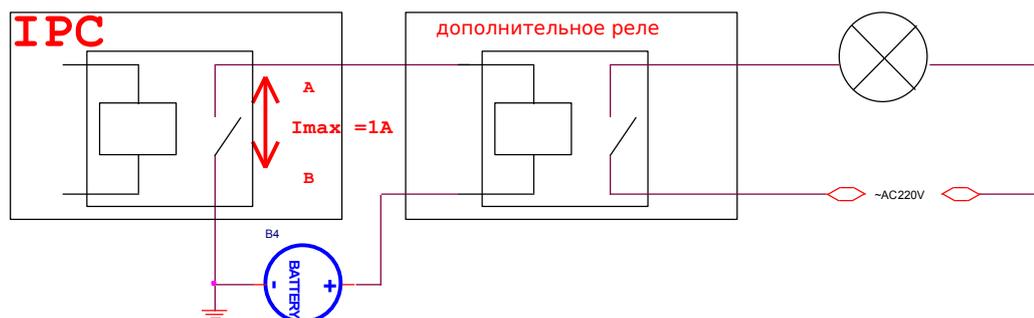

Вариант для камер 4-й, 5-й и 6-й серии

Макс. ток нагрузки: 1 А, макс. напряжение батареи: 30 В постоянного тока

А и В без GND

2. Аудио вход и выход

а) Вход

- i. Сопротивление: 10 кΩ
- ii. Диапазон частоты: 22Гц – 20кГц
- iii. Макс. напряжение: 2 V_{pp}
- iv. Не рекомендуется дополнительный микрофон, т.к. дополнительный микрофон обычно вызывает шум.

б) Выход

- i. Сопротивление: 600 Ω
- ii. Диапазон частоты: 22Гц – 20кГц
- iii. Мощность: 20мв@16Ω